

# Dränkbar pump Bestinox 1100 V

Dränkbar avloppspump med vertikal pumpputsug som lämpar sig för pumpning av slam från avfallsgropar, utgrävningar och septiktankar. Helt i rostfritt stål med dubbel mekanisk tätning. Lämplig för pumpning av orenat vatten med fasta partiklar upp till 40mm. Dubbel axeltätning säkerställer en lång livslängd även vid svåra förhållanden.

## Användning

Typ av vätska: Avloppsvatten som innehåller fastapartiklar upp till 40mm

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Tryckhöjd 13,5m

Flöde Q max 350 l/min

Kontinuerlig drift

## Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål AISI 304

Pumphandtag av rostfritt stål AISI 304

Insug korg av rostfritt stål AISI 304

Pumphjul av rostfritt stål AISI 304

Axel av rostfritt stål

Dubbel axeltätning, inre/ytte - Kol/keramik, kisel/kisel

Strömkabel - 10m H07RNF

## Motor



Skyddsklass IP 68

Isolationsklass B

1 Fas strömförsörjning

Termiskt skydd av motorlindningen

Rotationshastighet 2850 varv/min

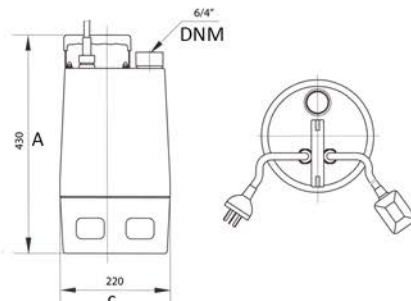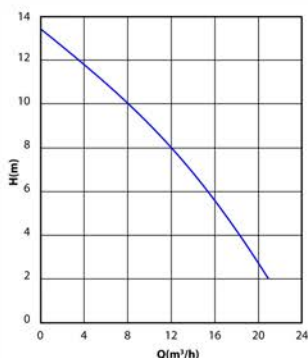

| Modell           | Q max<br>L/min | Effekt<br>KW | Spänning<br>V | Max.<br>Temp. | Mått<br>mm |  |     |      | Vikt<br>Kg | Tryck<br>höjd |
|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|--|-----|------|------------|---------------|
|                  |                |              |               |               | A          |  | C   | DNM  |            |               |
| Bestinox<br>1100 | 350            | 1,1          | 230           | 40°C          | 430        |  | 220 | 6/4" | 18         | 13,5m         |

