

SUMOBX 1000/ 2000 Shredd

Automatisk pumpbrunn för pumpning av spill-avloppsvatten. Brunnen är gjord i korrosionsresistent polyetylen med monolitisk konstruktion vilket gör brunnen hållbar utan några svaga punkter. Brunnen finns i storlekarna 1000 L, 2000L.

Användning

Typ av vätska: Avloppsvatten som innehåller fastpartiklar, industriell avfall

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Tryckhöjd 16m

Flöde Q max 300 l/min



Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av gjutjärn GG20

Pumphandtag av teknopolymer

Pumphjul av rostfritt stål ZG 35

Axel av rostfritt stål 2Cr13

Dubbel beläggning, inre/ytte - kol/keramik, kiselkarbid

Skärhjul och grunder av ZG40Cr



Motor




Skyddsklass IP 68

Isolationsklass B

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel H07 RN-F 3x1mm

Termiskt skydd av motorlindningen

Torrkörningsskydd

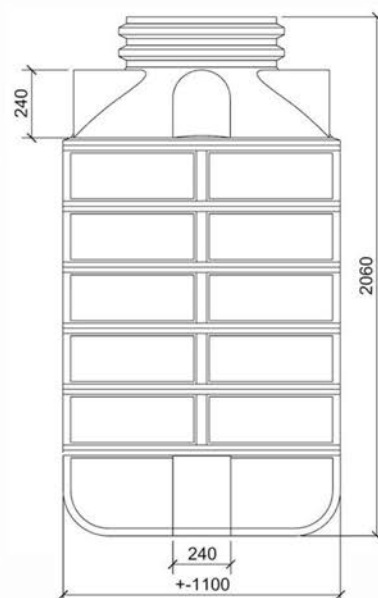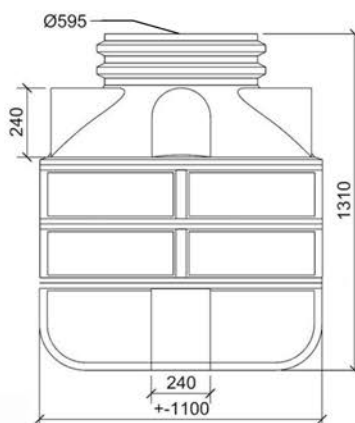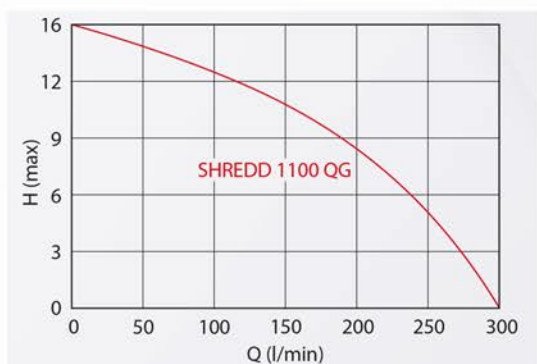

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått mm				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
Shredd 1100 QG	300	1,1	230	40°C	480	140	180	2"	33	16m

