

Dränkbar pump Subwell 1103

Dränkbar pump av typ VORTEX som lämpar sig för pumpning av kraftigt orent vatten, slam från avloppsvatten, septiktankar och gropar med fasta partiklar upp till 35mm. Tryckhöjd från 8 till 10m. Rostfri stålkonstruktion med inbyggd kondensator.

Användning

Typ av vätska: Avloppsvatten med fasta partiklar upp till 35mm.

Max. temperatur av pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd 10,5m

Flöde Q max 275 l/min

Dränkdjup 7m

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål

Pumphjul av noryl

Insugs korg av rostfritt stål

Axel av rostfritt stål med kol/ keramisk beläggning

Pumphandtag av rostfritt stål

Motor

Skyddsklass IP 68



Isolationsklass IPX 8

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel

Termiskt skydd av motorlindningen

Rotationshastighet 2850 varv/min

Max. tryck 1,05 bar

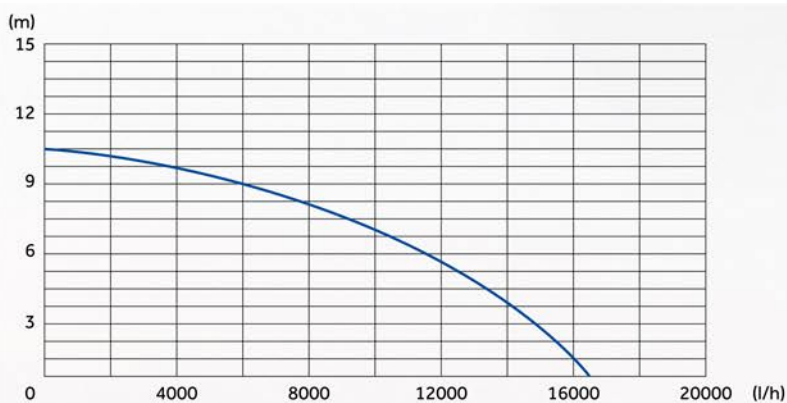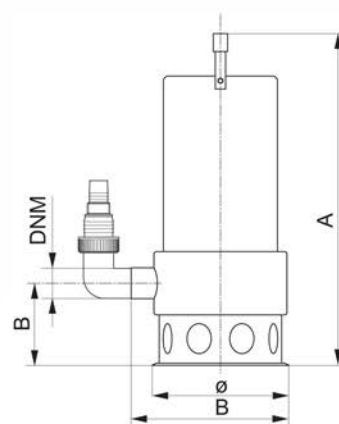

Modell	Q max l/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
Subwell 750	275	1,1	230	35°C	390	80	170	5/4"	7,8	10,5m

