

Dränkbar pump Uniterra 553

Dränkbar avloppspump av typ VORTEX som lämpar sig för pumpning av vatten med fasta partiklar upp till 20mm. Pumparna är även lämpliga för pumpning av vattenreningar från avfallsgropar, källare, pooler och andra vattenkällor.

Tryckhöjd 6m.

Användning

Typ av vätska: Förorenat vatten och avloppsvatten med fasta partiklar upp till 20mm

Max. temperatur av pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd 7 m

Flöde Q max 166 l/min

Max dränkdjup 7m

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av teknopolymer

Pumphandtag av teknopolymer

Insug korg av teknopolymer

Pumphjul av noryl

Axel av rostfritt stål med kol/keramisk beläggning

Motor



Skyddsklass IP 68

Isolationsklass IPX 8

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel med kontakt

Termiskt skydd av motorlindningen

Rotationshastighet 2850 varv/min

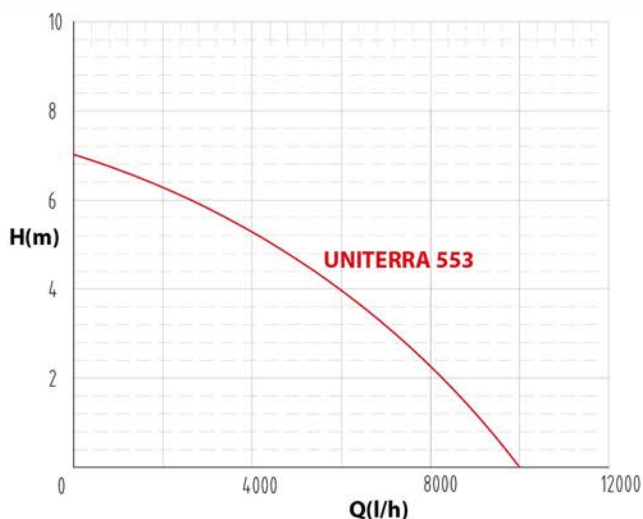

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
UniTerra 351	166	0,55	230	35°C	355	60	160	5/4"	5,5	7

