

Dränkbar pump Terra 403

Dränkbar dräneringspump som lämpar sig för pumpning av förorenat vatten med en tryckhöjd upp till 8 meter som klarar fasta partiklar upp till 5mm. Pumparna är även lämpliga för pumpning av gråvatten, tömning av vattenfyllda källare, dränerings ändamål, samt allmän katastrofpumpning.

Användning

Typ av vätska: Förorenat vatten och avloppsvatten med fasta partiklar upp till 5mm.

Max. temperatur av pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd 8m

Flöde Q max 116 l/min

Max drängdjup 7m

Produkt information

Pumphus, övre del/fot av teknopolymer

Pumphandtag av teknopolymer

Insug sil korg av teknopolymer

Pumphjul av noryl

Axel av rostfritt stål med kol/keramisk beläggning

Motor



Skyddsklass IP 68

Isolationsklass F

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel med kontakt

Termiskt skydd av motorlindningen

Rotationshastighet 2850 varv/min

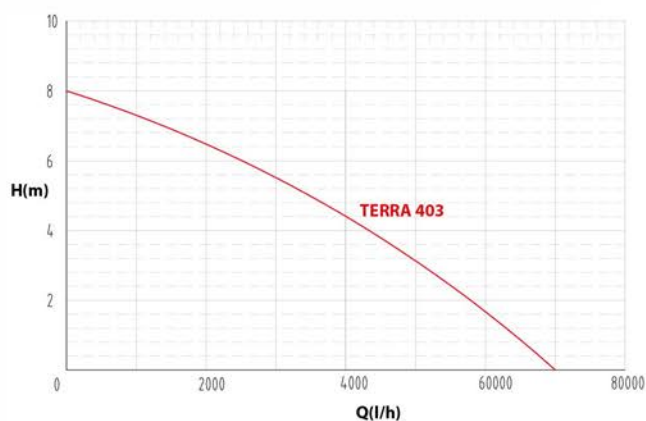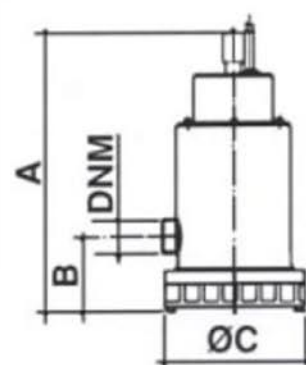

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
Terra 403	116	0,4	230	35°C	310	60	158	5/4"	4,4	8m

