

Dränkbar pump Subterra 903

Dränkbar dräneringspump som lämpar sig för pumpning av förorenat vatten med en tryckhöjd upp till 9 meter som klarar fasta partiklar upp till 5mm. Pumparna är även lämpliga för pumpning av gråvatten, tömning av vattenfyllda källare, dränerings ändamål, pooler och andra vattenkällor.

Användning

Typ av vätska: Förorenat vatten och avloppsvatten med fasta partiklar upp till 5mm.

Max. temperatur av pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd 9 m

Flöde Q max 216 l/min

Max dränkdjup 7 m

Max tryck 0,95 bar

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål

Insugs korg av teknopolymer

Pumphjul av noryl

Axel av rostfritt stål med kol/ keramisk beläggning

Pumphandtag av teknopolymer

Motor



Skyddsklass IPX 8 , IP 68

Isolationsklass F

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel

Termiskt skydd av motorlindningen

Rotationshastighet 2850 varv/min

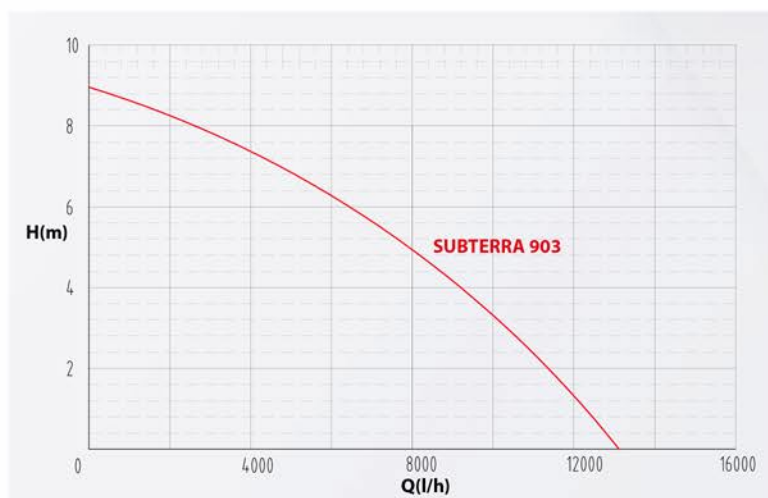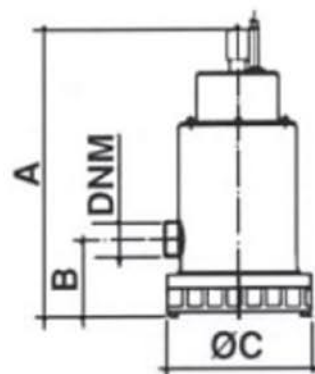

Modell	Q max L/min	Effekt KW	H-max m	Spänning V	Max. Temp.	Mått				Vikt
Subterra 903	216	0,9	9	230	35°C	A	B	C	DNM	7 kg
						330		158	5/4"	

