



Slam/avloppspump Aquacup



Bestinox – Lämpar sig bäst för pumpning av slam från avfallsgropar, utgrävningar och septitankar. Helt i rostfritt stål med dubbel mekanisk tätning och två kondensatorer för professionell användning. Lämplig för pumpning av orenat vatten med fasta partiklar upp till 50mm. Dubbel axeltätning säkerställer en lång livslängd även vid svåra förhållanden. Två storlekar som klarar de allra flesta behov.

Produktinformation	
Pumphus, övre del/fot	Rostfri AISI 304
Pumphandtag	Rostfri AISI 304
Insug sil korg	Rostfri AISI 304
Pumphjul	Rostfri AISI 304
Axel	Rostfritt stål
Dubbel axeltätning, inre/ytte	Kol/keramik, kisel/kisel
Kabel	10m H07RNF

Motor	
Bestinox 1500	Bestinox 2200
Skyddsklass IP 68	Skyddsklass IP 68
Isolationsklass B	Isolationsklass B
1 Fas strömförsörjning med två kondensatorer	3 fas variant
Termiskt skydd av motorlindningen	Termiskt skydd av motorlindningen
Rotationshastighet 2850 varv/min	Rotationshastighet 2850 varv/min

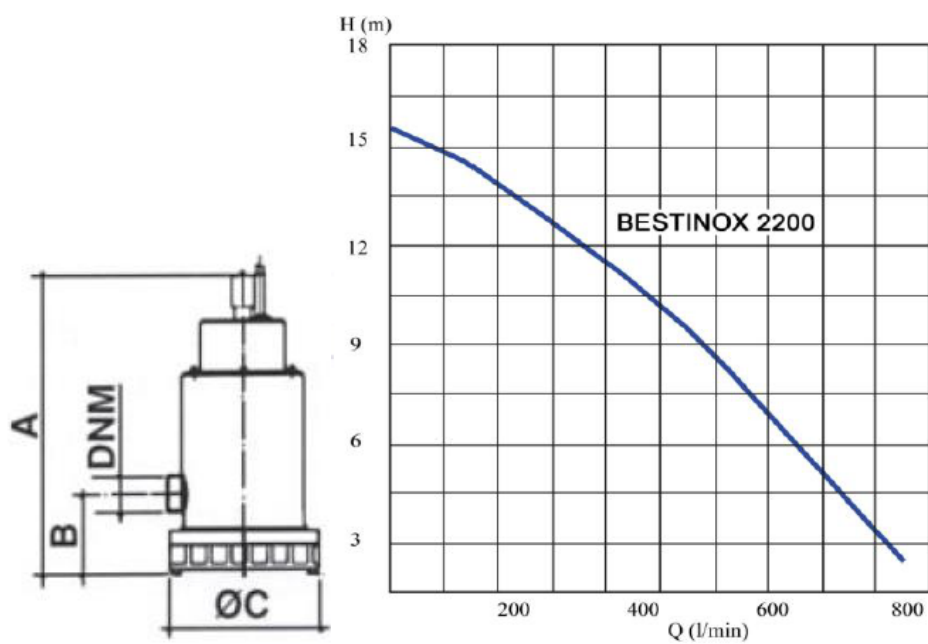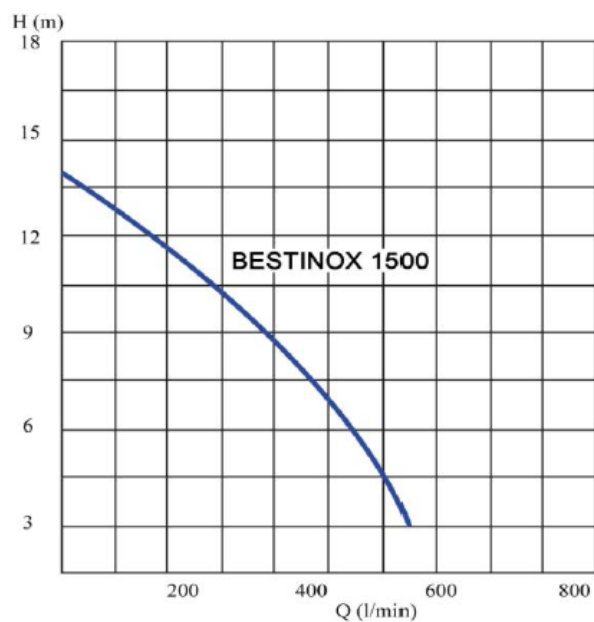

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått mm				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
Bestinox 1500	500	1,5	230	35°C	465	100	190	2"	19	14,5m
Bestinox 2200	750	2,2	400	35°C	470	110	190	3"	21	15m

