

Avloppspump





BIOX- lämpar sig för pumpning och tömning av civila och industriella avlopp, spillvatten med fasta partiklar upp till 40mm.

Produktinformation	
Pumphus, övre del/fot	Rostfri
Motor huvud	Rostfri
Insug korg	Rostfri
Pumphjul	Rostfri
Axel	Rostfri
Mekanisk tätning	Kol/keramik i oljekammaren
Strömkabel	10m H07RNF

Motor

- Skyddsklass IP 68
- Isolationsklass F
- 1 fas strömförsörjning med inbyggd kondensator
- Dränkdjup 7meter
- Termisk skydd av motorlindningen
- Rotationshastighet 2850 varv/min
- Självsmörjande lager

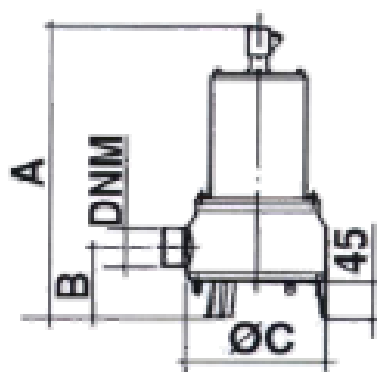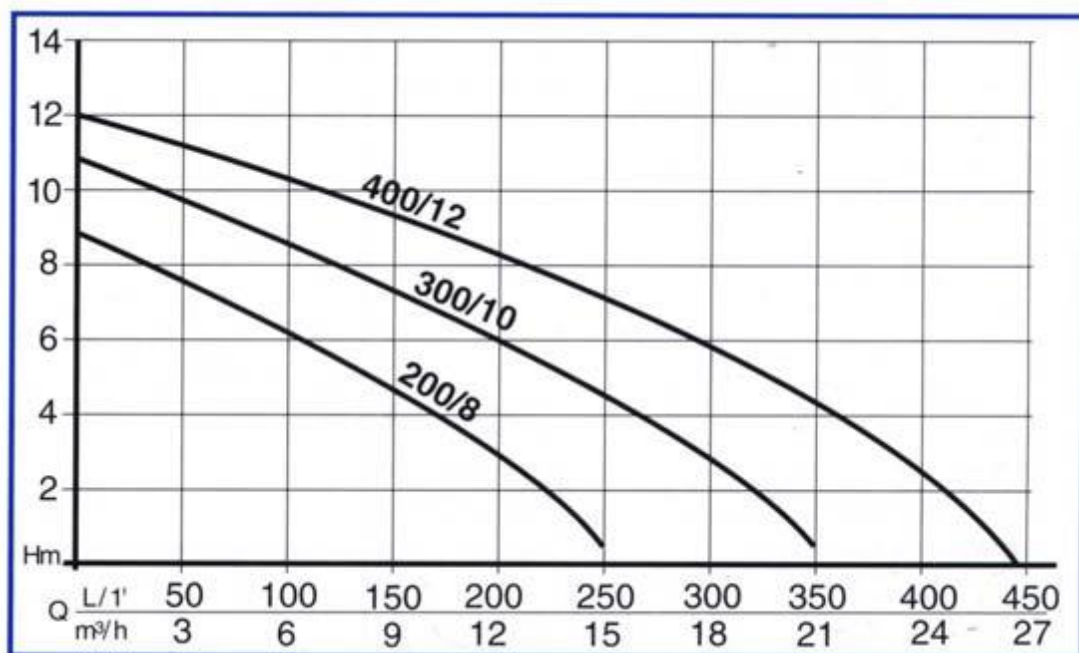

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max Temp.	Mått					Tryck höjd	Vikt kg
					A	B	ØC	P.L.	DNM		
Biox 200/8 AUT	250 l/min	0,6	230	40°C	380	90	164	Ø40	1"1/2	9m	6,1
Biox300/10 AUT	350 l/min	0,9	230	40°C	410	90	164	Ø40	2"	11m	7
Biox400/12 AUT	440l/min	1,2	230	40°C	410	90	164	Ø40	2"	12m	8,5