

Dränkbar pump Drenox



Dränkbar dräneringspump som lämpar sig för pumpning av förorenat avloppsvatten med en tryckhöjd upp till 10 meter som klarar fasta partiklar från 3mm. Pumparna är även lämpliga för pumpning av regnvatten och gråvatten från källare, dräneringsbrunnar, dagvattenbrunnar, pooler, dammar och fontäner. Utrustad med nivåvipa för automatisk drift.

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål
Skydd mot sand
Insugs korg av rostfritt stål
Pumphjul av rostfritt stål
Axel av rostfritt stål med keramisk beläggning
Inbyggd flottör med automatisk drift
Kontinuerlig drift

Motor

Skyddsklass IP 68 - Isolerad kammare för el ledning
Isolationsklass F - Torrkörnings motor
1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel
H07 RN-F med kontakt
Termiskt skydd av motorlindningen
Rotationshastighet 2850 varv/min
Självmörjande lager

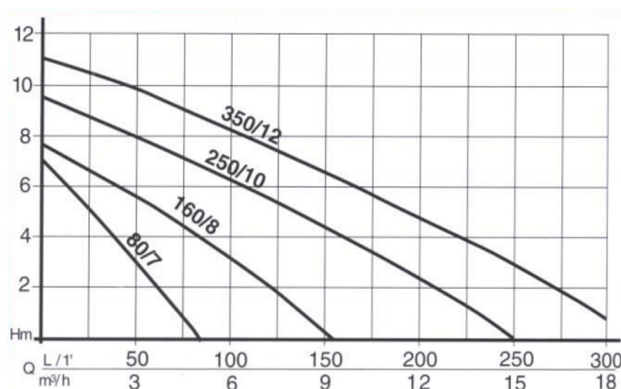

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max Temp.	Mått					Tryck höjd	Vikt kg
					A	B	ØC	P.L.	DNM		
Drenox 80/7 AUT	80 l/min	0,2	230		40°C	231	61	177	Ø03 1"1/4	7m	5,7
Drenox 160/80 AUT	160 l/min	0,37	230		40°C	300	94	177	Ø06 1"1/4	8m	6,5
Drenox 250/10 AUT	250 l/min	0,55	230		40°C	338	94	177	Ø06 1"1/4	10m	7
Drenox 350/12 AUT-T	350 l/min	0,8	230 400		40°C	338	94	177	Ø06 1"1/4	12m	8,5

