

Dränkbar pump Compac

Specialkonstruerad dränkbar dräneringspump med vertikalt pumpputsug och inbyggd flottör med tryckhöjd på 7 meter. För användning i mycket trånga utrymmen. Kan kopplas om till automatisk eller manuell drift. Lämplig för tömning av översvämmande utrymmen, dräneringsvatten. Vattennivå och uppsugning ned till 3 mm. Även för smutsigt vatten med fasta partiklar upp till 3 mm.

Användning

Typ av vätskan :förorenad vatten och avloppsvatten med fasta partiklar upp till 5mm.

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Tryckhöjd 7m - 10m

Min. uppsugningsnivå 3mm

Flöde Q max 140-190 l/min

Produkt information

Pumphus, övre del/fot - Technopolymer

Axel - Rostfritt stål

Insug sil korg - Technopolymer

Pumphjul - Polypropylen

Inbyggd backventil

Inbyggd flottör kan kopplas om till automatisk eller manuell drift

Anslutningskabel - 10m




Motor

Skyddsklass IP 68

Rotationshastighet 2850 varv/min

Isolationsklass F

10m anslutningskabel med kontakten

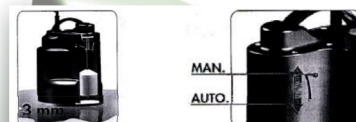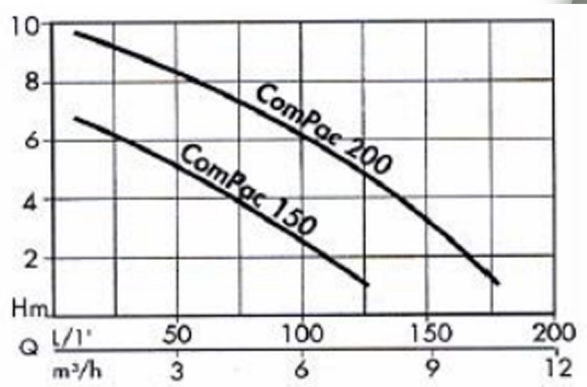

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max Temp.	Mått				Tryck höjd	Vikt kg
					A	B	C	DNM		
Compac 150	140 l/m	0,3	230	40°C	170	200	280	1"1/4	7m	3,6
Compac 200	190 l/m	0,65	230	40°C	170	200	280	1"1/4	10 m	4,8

