

Dränkbar pump - Rapid automatic

Dränkbar dräneringspump av typ MOP med vertikalt pumpputsug och inbyggd flottör med tryckhöjd på 7 meter. Lämpar sig för pumpning av lätt orenat vatten från gropar, översvämmande källare, pooler och andra vattenkällor. Vattennivå och uppsugning ned till 3 mm.

Användning

Typ av vätska: lätt orenat vatten

Max. temperatur av pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd 6-7m

Min. uppsugningsnivå 3mm

Flöde Q max 130-150 l/min

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot - Teknopolymer

Pumphandtag av - Teknopolymer

Insug sil korg - Teknopolymer

Pumphjul - Noryl

Axel - rostfritt stål

Inbyggd automatisk flottör

10m anslutningskabel med kontakten

Motor



Skyddsklass IP X8

Isolationsklass F

Rotationshastighet 2850 varv/min

Termisk skydd av motorlindningen

Inbyggd kondensator

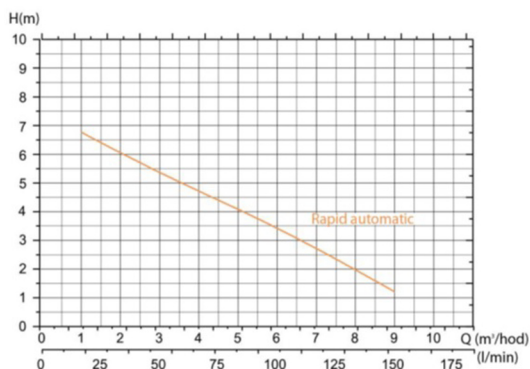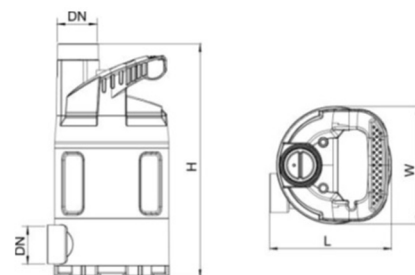

Modell	Q max L/min	Effekt KW	H-max m	Spänning V	Max. Temp.	Mått				Vikt
Rapid automatic	130-150	0,4	6-7	230	35°C	L	W	H	DN	4,9kg
						157	148	295	32	

