

Dränkbar pump Strategy

Dränkbar länspump som lämpar sig för pumpning av gråvatten med tryckhöjd på 18 meter som klarar fasta partiklar upp till 10mm. Rostfri stålkonstruktion med dubbelmekanisk beläggning för professionell användning. Pumparna är även lämpliga för tömning av brunnar, vattenfyllda källare och andra vattenkällor.

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål AISI 304

Pumphandtag av rostfritt stål AISI 304

Insugs korg av rostfritt stål AISI 304

Pumphjul av rostfritt stål AISI 304

Axel av rostfritt stål AISI 304

Dubbel beläggning inre/yttre - kol/keramik, kisel/kisel

Motor



Skyddsklass IP 68

Isolationsklass F

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel H07 RN-F

Termiskt skydd av motorlindningen

Rotationshastighet 2850 varv/min

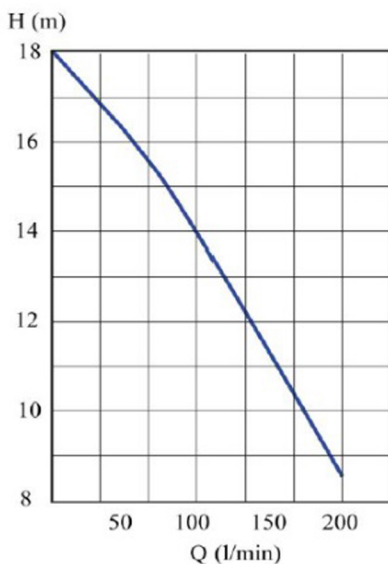

Modell	Q max L/min	Effekt KW	H-max m	Spänning V	Max. Temp.	Mått				Vikt
						A	B	C	DNM	
Strategy 750	200	0,75	18	230	35°C	385	68	170	1/5"	10kg

