

Dränkbar pump Shredd

Dränkbar avloppspump med skäranordning för effektiv pumpning av avlopp- och spillvatten som innehåller mjuka fasta partiklar. Utrustad med ett inbyggt termiskt motorskydd. Tryckhöjd 16 meter.

Användning

Typ av vätska: Avloppsvatten som innehåller fastapartiklar, industriell avfall

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Tryckhöjd 16m

Flöde Q max 300 l/min

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av gjutjärn GG20

Pumphandtag av teknopolymer

Pumphjul av rostfritt stål ZG 35

Axel av rostfritt stål 2Cr13

Dubbel beläggning, inre/yttre - kol/keramik, kiselkarbid

Skärhjul och grinder av ZG40Cr

Motor

Skyddsklass IP 68

Isolationsklass B



1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel H07 RN-F 3x1mm

Termiskt skydd av motorlindningen

Torrkörningsskydd



Dränkbar pump Shredd 1100

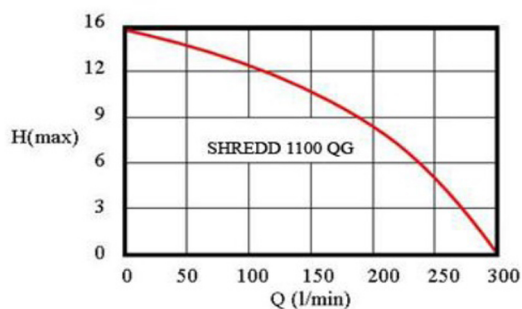

Modell	Q max l/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått mm				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
Shredd 1100 QG	300	1,1	230	40°C	480	140	180	2"	33	16m

