

Dränkbar pump AQ-Tec

Dränkbar flerstegspump med bottensug, flottör och 20m strömkabel med kontakt. Pumpen lämpar sig för bevattning, pumpning av vatten från djupa brunnar, sumpar samt montering som hus och industriella tryckstegringsanläggningar.

Användning

Typ av vätska: Rent vatten utan fastpartiklar eller slipmaterial

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Tryckhöjd 60m

Flöde Q max 95 l/min

Max dränkdjup 20m

Max antal starter 30/timme

Produktinformation

Pumphus av rostfritt stål

Pumphandtag av rostfritt stål

Insugs korg av rostfritt stål

Pumphjul av teknopolymer med glasfiber

Axel av rostfritt stål

Axel av rostfritt stål med mekanisk tätning

Motor

Skyddsklass IP 68- Isolerad kammare för el ledning

Isolationsklass F

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -20 m

strömkabel H07 RN-F med kontakt



Termiskt skydd av motorlindningen

Självmörjande lager

Motor nedsänkt i ett oljebad, kyla med pumpade vätskan

Kontinuerlig drift

Rotationshastighet 2850 varv/min

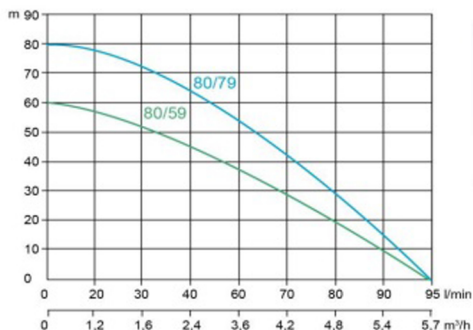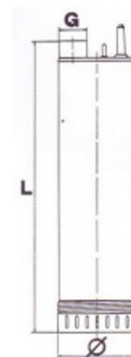

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått mm				Vikt Kg	Tryck Höjd m
					G	Ø	L			
AQ-TEC 80/59 aut	95	0,9	230	40°C	1 1/2"	127	490		13	60
AQ-TEC 80/79 aut	95	1,2	230	40°C	1 1/2"	127	570		15	80

