

Dränkbar pump Buck

Dränkbar trestegspump med vertikal pumpputsug, inbyggd termisk motorskydd, 10 meter strömkabel och nivåvipa. Pumpen lämpar sig för pumpning av vatten från brunnar, borrhål, sumpar samt bevattning.

Användning

Typ av vätska: Rent vatten utan fastpartiklar eller slipmaterial

Max. temperatur av den pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd 32m

Flöde Q max 100 l/min

Max drängdjup 7m

Produktinformation

Pumphus av tryckt aluminium

Pumpskal av rostfritt stål

Insugskorg av teknopolymer

Pumphjul och diffusor av teknopolymer

Axel av rostfritt stål

Motor

Skyddsklass IP 68

Isolationsklass F


1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m

Strömkabel H07 RN-F med kontakt

Termiskt skydd av motorlindningen

Självmörjande lager

Rotationshastighet 2850 varv/min

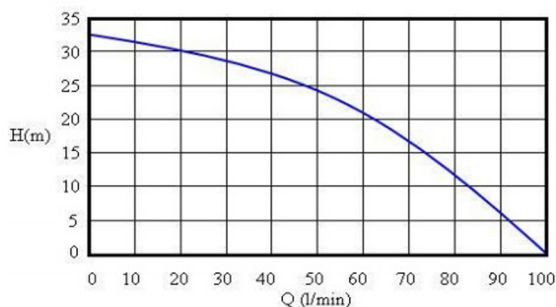

Dränkbar pump Buck

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B		DNM		
Buck	100	0,9	230	35°C	170	420		1"	8	32m

