



SteRom

Dränkbara pumpar



Dränkbar pump Drenox

Dränkbar dräneringspump som lämpar sig för pumpning av förorenat avloppsvatten med en tryckhöjd upp till 10 meter som klarar fasta partiklar från 3mm. Pumparna är även lämpliga för pumpning av regnvatten och grävatten från källare, dräneringsbrunnar, dagvattenbrunnar, pooler, dammar och fontäner. Utrustad med nivåvipa för automatisk drift.





Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål
Skydd mot sand
Insugs korg av rostfritt stål
Pumphjul av rostfritt stål
Axel av rostfritt stål med keramisk beläggning
Inbyggd flottör med automatisk drift
Kontinuerlig drift

Motor

Skyddsklass IP 68 - Isolerad kammare för el ledning
Isolationsklass F - Torrkörnings motor
1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel
H07 RN-F med kontakt
Termiskt skydd av motorlindningen
Rotationshastighet 2850 varv/min
Självmörjande lager

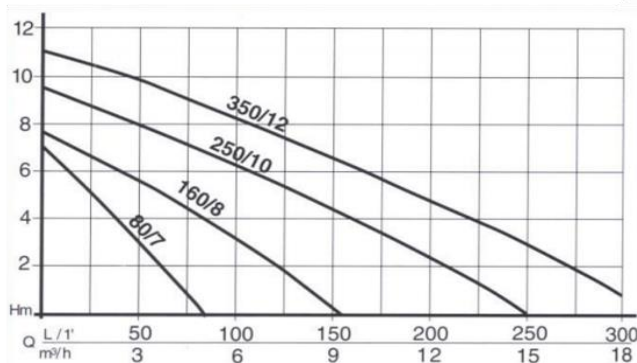

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max Temp.	Mått					Tryck höjd	Vikt kg
					A	B	ØC	P.L.	DNM		
Drenox 80/7 AUT	80 l/min	0,2	230	40°C	231	61	177	Ø03	1"1/4	7m	5,7
Drenox 160/80 AUT	160 l/min	0,37	230	40°C	300	94	177	Ø06	1"1/4	8m	6,5
Drenox 250/10 AUT	250 l/min	0,55	230	40°C	338	94	177	Ø06	1"1/4	10m	7
Drenox 350/12 AUT-T	350 l/min	0,8	230 400	40°C	338	94	177	Ø06	1"1/4	12m	8,5



Dränkbar pump Subterra Inox

Dränkbar dräneringspump som lämpar sig för pumpning av förorenat vatten med en tryckhöjd upp till 7,5 meter som klarar fasta partiklar upp till 5mm. Pumparna är även lämpliga för pumpning av gråvatten, tömning av vattenfyllda källare, dränerings ändamål, pooler och andra vattenkällor.

Användning

Typ av vätska: Förorenat vatten och avloppsvatten med fasta partiklar upp till 5mm.

Max. temperatur av pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd 7,5m

Flöde Q max 165 l/min

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål

Insugs korg av teknopolymer

Pumphjul av noryl

Axel av rostfritt stål med kol/ keramisk beläggning

Pumphandtag av teknopolymer

Motor



Skyddsklass IP 68

Isolationsklass F

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel

Termiskt skydd av motorlindningen

Rotationshastighet 2850 varv/min

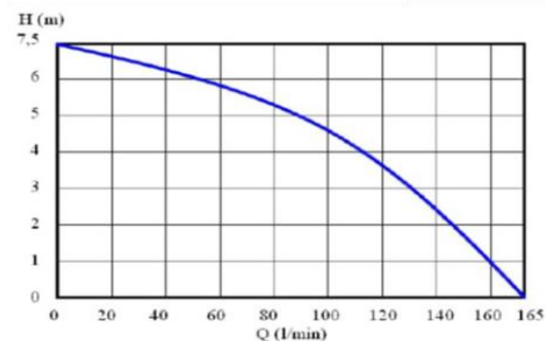

Modell	Q max L/min	Effekt KW	H-max m	Spänning V	Max. Temp.	Mått				Vikt
Subterra 500	165	0,5	7,5	230	35°C	A	B	C	DNM	4,9kg
						355		158	5/4"	



Dränkbar pump Strategy

Dränkbar länspump som lämpar sig för pumpning av gråvatten med tryckhöjd på 18 meter som klarar fasta partiklar upp till 10mm. Rostfri stålkonstruktion med dubbelmekanisk beläggning för professionell användning. Pumparna är även lämpliga för tömning av brunnar, vattenfyllda källare och andra vattenkällor.

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål AISI 304

Pumphandtag av rostfritt stål AISI 304

Insugs korg av rostfritt stål AISI 304

Pumphjul av rostfritt stål AISI 304

Axel av rostfritt stål AISI 304

Dubbel beläggning inre/yttre - kol/keramik, kisel/kisel

Motor



Skyddsklass IP 68

Isolationsklass F

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel H07 RN-F

Termiskt skydd av motorlindningen

Rotationshastighet 2850 varv/min

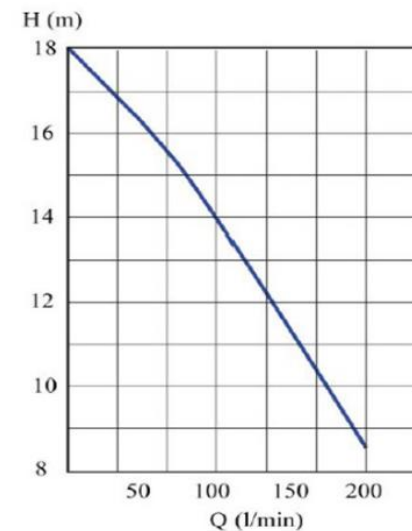

Modell	Q max L/min	Effekt KW	H-max m	Spänning V	Max. Temp.	Mått				Vikt
Strategy 750	200	0,75	18	230	35°C	A	B	C	DNM	10kg
						385	68	170	1/5"	



Dränkbar pump Terra

Dränkbar dräneringspump som lämpar sig för pumpning av förorenat vatten med en tryckhöjd upp till 8 meter som klarar fasta partiklar upp till 5mm. Pumparna är även lämpliga för pumpning av gråvatten, tömning av vattenfyllda källare, dränerings ändamål, samt allmän katastrofpumpning.

Användning

Typ av vätska: Förorenat vatten och avloppsvatten med fasta partiklar upp till 5mm.

Max. temperatur av pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd 8m

Flöde Q max 133 l/min

Produkt information

Pumphus, övre del/fot av teknopolymer

Pumphandtag av teknopolymer

Insug sil korg av teknopolymer

Pumphjul av noryl GFN2V

Axel av rostfritt stål med kol/keramisk beläggning

Motor



Skyddsklass IP 68

Isolationsklass F

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel med kontakt

Termiskt skydd av motorlindningen

Rotationshastighet 2850 varv/min

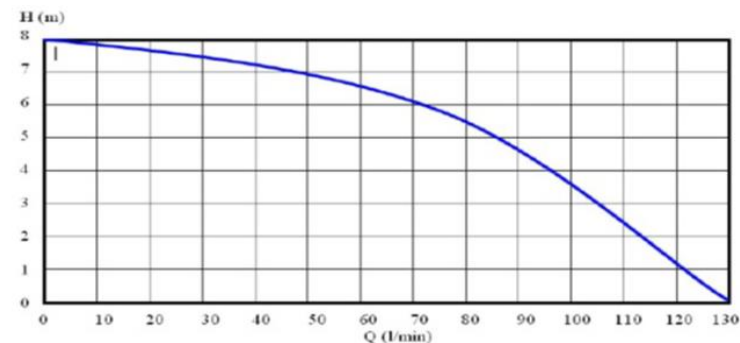

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
Terra 351	133	0,35	230	35°C	310	60	158	5/4"	6	8m



Dränkbar pump Compac

Specialkonstruerad dränkbar dräneringspump med vertikalt pumputsug och inbyggd flottör med tryckhöjd på 7 meter. För användning i mycket trånga utrymmen . Kan kopplas om till automatisk eller manuell drift. Lämplig för tömning av översvämmande utrymmen, dräneringsvatten. Vattennivå och uppsugning ned till 3 mm. Även för smutsigt vatten med fasta partiklar upp till 3 mm.

Användning

Typ av vätskan :förorenad vatten och avloppsvatten med fasta partiklar upp till 5mm.

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Tryckhöjd 7m - 10m

Min. uppsugningsnivå 3mm

Flöde Q max 140-190 l/min

Produkt information

Pumphus, övre del/fot - Technopolymer

Axel - Rostfritt stål

Insug sil korg - Technopolymer

Pumphjul - Polypropylen

Inbyggd backventil

Inbyggd flottör kan kopplas om till automatisk eller manuell drift

Anslutningskabel - 10m




Motor

Skyddsklass IP 68

Rotationshastighet 2850 varv/min

Isolationsklass F

10m anslutningskabel med kontakten

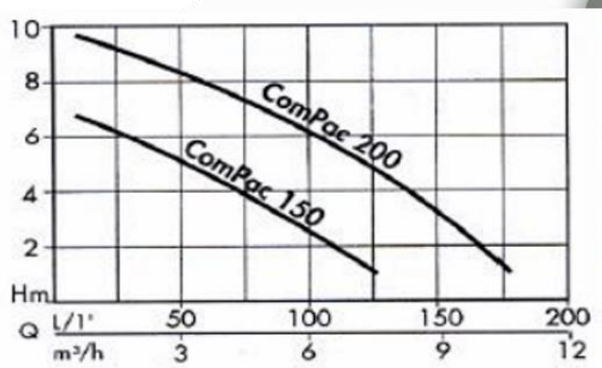

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max Temp.	Mått				Tryck höjd	Vikt kg
					A	B	C	DNM		
Compac 150	140 l/m	0,3	230	40°C	170	200	280	1"1/4	7m	3,6
Compac 200	190 l/m	0,65	230	40°C	170	200	280	1"1/4	10 m	4,8



Dränkbar pump Moby

Dränkbar pump med vertikalt pumpputsug och inbyggd flottör med tryckhöjd från 8 till 9,5 meter. Vid behov kan flottören stängas av. Pumpen är försedd med elektronisk nivåsensor med ställbar kopplingshöjd. Lämpar sig för pumpnig av gråvatten med fasta partiklar upp till 5 mm.

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av technopolymer

Pumphandtag av techopolymer

Insugs korg av techopolymer

Pumphjul av noryl

Axel av rostfritt stål

Axeltätning av kol/keramik

Användning

Typ av vätska: Gråvatten med fasta partiklar upp till 5 mm

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Flöde Q max 150-250 l/min

Tryckhöjd H max 8-9,5 m

Motor

Skyddsklass IP 68


Rotationshastighet 2850 varv / min

Isolationsklass F

10m anslutningskabel med kontakten

En fas strömförsörjning med inbyggd kondensator

Termisk skydd av motorlindningen

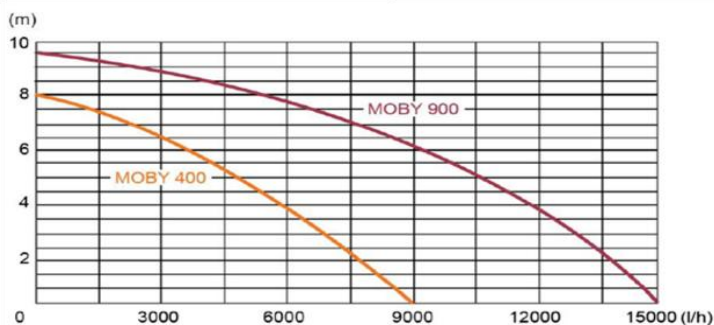

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Tryck höjd
MOBY 400	150	0,4	230	40°C	8m
MOBY 900	250	0,9	230	40°C	9,5m



Dränkbar pump - Rapid automatic

Dränkbar dräneringspump av typ MOP med vertikalt pumpputsug och inbyggd flottör med tryckhöjd på 7 meter. Lämpar sig för pumpning av lätt orenat vatten från gropar, översvämmande källare, pooler och andra vattenkällor. Vattennivå och uppsugning ned till 3 mm.

Användning

Typ av vätska: lätt orenat vatten

Max. temperatur av pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd 6-7m

Min. uppsugningsnivå 3mm

Flöde Q max 130-150 l/min

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot - Teknopolymer

Pumphandtag av - Teknopolymer

Insug sil korg - Teknopolymer

Pumphjul - Noryl

Axel - rostfritt stål

Inbyggd automatisk flottör

10m anslutningskabel med kontakten

Motor



Skyddsklass IP X8

Isolationsklass F

Rotationshastighet 2850 varv/min

Termisk skydd av motorlindningen

Inbyggd kondensator

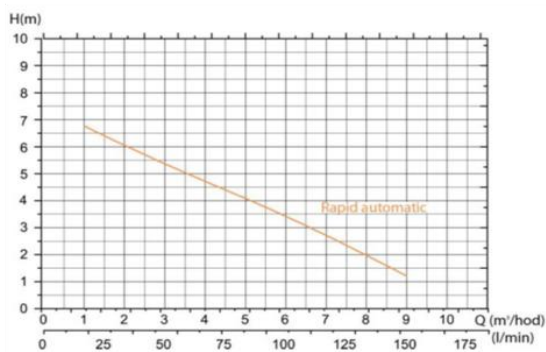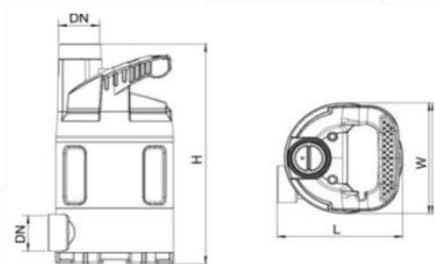

Modell	Q max L/min	Effekt KW	H-max m	Spänning V	Max. Temp.	Mått				Vikt
Rapid automatic	130-150	0,4	6-7	230	35°C	L	W	H	DN	4,9kg
						157	148	295	32	



Dränkbar pump Tropic

Dränkbar 2 stegspump utrustad med vertikalt pumpputsug, flottör och filter i insugskammare. Avsedd för pumpning av rent/regn vatten, tömning av vattenfyllda källare, dränerings ändamål, samt bevattning.

Produkt information

Pumphus, övre del/fot av technopolymer

Pumphjul av noryl

Pumphandtag av techopolymer

Insugs korg av techopolymer

Axel av rostfritt stål

Användning

Typ av vätska: Lätt orenad med fasta partiklar upp till 5 mm

Max. temperatur av pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd H max 20 m

Flöde Q max 83 l/min

Motor

Skyddsklass IP X 68


Rotationshastighet 2850 varv / min

Isolationsklass F

1 fas strömförsörjning med inbyggd kondensator

Termisk skydd av motorlindningen

10m anslutningskabel med stickkontakt

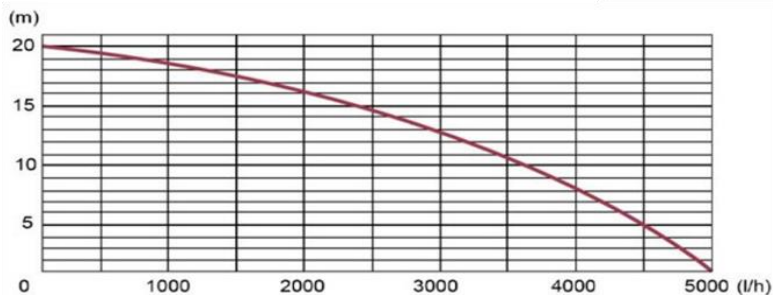

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Tryck höjd	Vikt kg
TROPIC	83	0,55	230	35°C	20m	4,8



Dränkbar pump Shredd

Dränkbar avloppspump med skäranordning för effektiv pumpning av avlopp- och spillvatten som innehåller mjuka fasta partiklar. Utrustad med ett inbyggt termiskt motorskydd. Tryckhöjd 16 meter.

Användning

Typ av vätska: Avloppsvatten som innehåller fastapartiklar, industriell avfall

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Tryckhöjd 16m

Flöde Q max 300 l/min

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av gjutjärn GG20

Pumphandtag av teknopolymer

Pumphjul av rostfritt stål ZG 35

Axel av rostfritt stål 2Cr13

Dubbel beläggning, inre/yttre - kol/keramik, kiselkarbid

Skärhjul och grinder av ZG40Cr

Motor

Skyddsklass IP 68

Isolationsklass B

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m



strömkabel H07 RN-F 3x1mm

Termiskt skydd av motorlindningen

Torrkörningsskydd



Dränkbar pump Shredd 1100

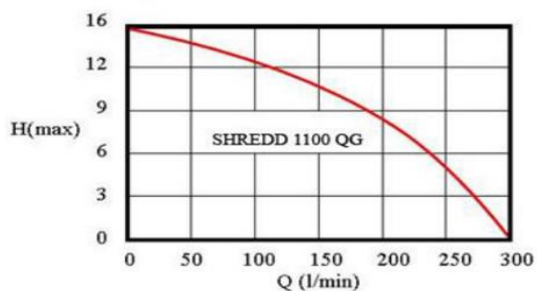

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått mm				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
Shredd 1100 QG	300	1,1	230	40°C	480	140	180	2"	33	16m



Dränkbar pump Hart

Dränkbar avloppspump med cirkelhjul och grinder som maler sönder partiklar i avloppsvattenet. Lämplig för pumpning av vatten som innehåller trämaterial och avfall av animalisk ursprung (benbitar,skin osv.)Pumpen är utrustat med inbyggd termisk motorskydd. Tryckhöjd 20 meter.

Användning

Typ av vätska: Avloppsvatten som innehåller fastapartiklar, trämaterial, benbitar och avfall av animalisk ursprung

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Tryckhöjd 20 m

Flöde Q max 140-190 l/min

Produktionsinformation

Pumphus, övre del/ fot av gjutjärn GG20

Pumphandtag av teknopolymer

Pumphjul av rostfritt stål ZG 35

Axel av rostfritt stål 2Cr13

Dubbel beläggning, inre/yttre - kol/keramik, kiselkarbid

Skärhjul och grinder av ZG40Cr

Motor

Skyddsklass IP 68


Isolationsklass B

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel H07 RN-F 3x1mm


Termiskt skydd av motorlindningen

Torrkörningsskydd

Rotationshastighet 2850 varv/min

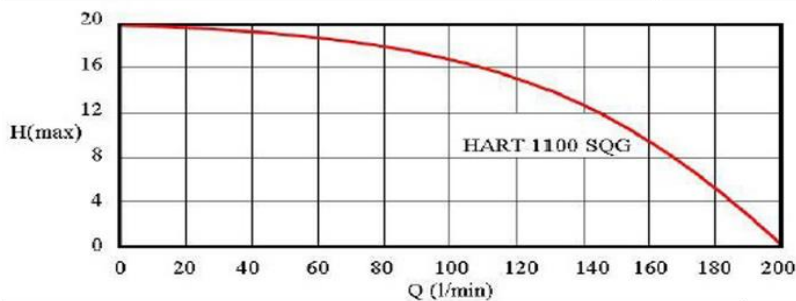

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått mm				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
Hart 1100 SQG	200	1,1	230	40°C	460	140	230	2"	33	20m



Dränkbar pump Bestinox

Dränkbar dräneringspump som lämpar sig för pumpning av slam från avfallsgropar, utgrävningar och septiktankar. Helt i rostfritt stål med dubbel mekanisk tätning och två kondensatorer för professionell användning. Lämplig för pumpning av orenat vatten med fasta partiklar upp till 50mm. Dubbel axeltätning säkerställer en lång livslängd även vid svåra förhållanden. Finns i två storlekar som klarar de allra flesta behov.

Användning

Typ av vätska: Avloppsvatten som innehåller fastapartiklar upp till 50mm

Max. temperatur av pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd 14,5m

Flöde Q max 500 l/min

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål AISI 304

Pumphandtag av rostfritt stål AISI 304

Insug korg av rostfritt stål AISI 304

Pumphjul av rostfritt stål AISI 304

Axel av rostfritt stål

Dubbel axeltätning, inre/yttre - Kol/keramik, kisel/kisel

Strömkabel - 10m H07RNF

Motor




Skyddsklass IP 68

Isolationsklass B

1 Fas strömförsörjning med två kondensatorer - 3 fas variant

Termiskt skydd av motorlindningen

Rotationshastighet 2850 varv/min



Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått mm				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
Bestinox 1500	500	1,5	230	35°C	465	100	190	2"	19	14,5m
Bestinox 2200	750	2,2	400	35°C	470	110	190	3"	21	15m



Dränkbar pump Biox

Dränkbar avloppspump i rostfritt stål som klarar av de allra flesta behov. Lämpar sig för pumpning av spillvatten, avloppsvatten, regnvatten och vatten med fasta partiklar upp till 40mm. Biox pumpar finns i 3 olika modeller med automatisk drift.

Användning

Typ av vätska: Avloppsvatten med fasta partiklar upp till 40mm.

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Max dränkdjup 7m

Tryckhöjd 9-12m

Flöde Q max 250-440 l/min

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål

Insug korg av rostfritt stål

Pumphjul av rostfritt stål

Motorhus av rostfritt stål

Axel av rostfritt stål med mekanisk tätning kol/keramik i oljekammaren

Motor

Skyddsklass IP 68

Isolationsklass F



Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel

H07 RN-F med kontakt

Termiskt skydd av motorlindningen

Självmörjande lager

Rotationshastighet 2850 varv/min

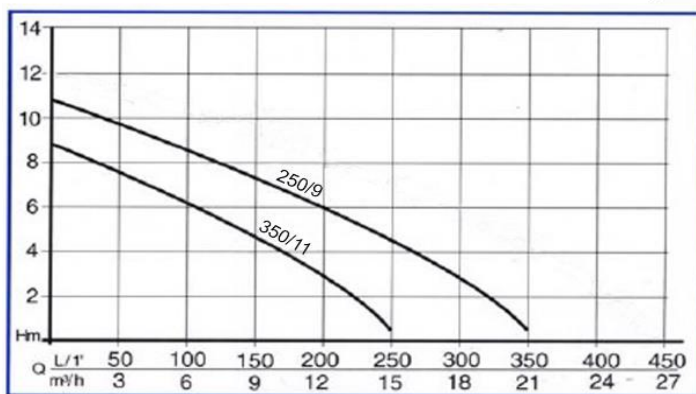

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max Temp.	Mått					Tryck höjd	Vikt kg
					A	B	ØC	P.L.	DNM		
Biox 250/9 Aut	250 l/min	0,9	230	40°C	380	90	164	Ø40	1 1/2"	9m	6,1
Biox 350/11 Aut	350 l/min	1,3	230	40°C	410	90	164	Ø40	2"	11m	7



Dränkbar pump PrioX

Dränkbar avloppspump i rostfritt stål som klarar av de allra flesta behov. Lämpar sig för pumpning av spillvatten, avloppsvatten, regnvatten och vatten med fasta partiklar upp till 50mm. PrioX pumparna finns i 6 olika modeller.

Användning

Typ av vätska: Avloppsvatten som innehåller fastpartiklar upp till 50mm

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Tryckhöjd 8m

Flöde Q max 250 l/min

Min. uppsugningsnivå 63mm(manuell version)

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål AISI 304

Insug korg av rostfritt stål

Pumphjul av rostfritt stål

Dubbel axeltätning och en mellanliggande oljekammare som är förfylld med olja

Axel av rostfritt stål AISI 304

Motor

Skyddsklass IP 68 - Isolerad kammare för el ledning

Isolationsklass F - Torrkörnings motor



1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator och termisk skydd av motorlindningen

3 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator, termisk skydd ingår je (externskydd krävs)

Självsmonterande lager

10 m strömkabel H07 RN-F med kontakt

Rotationshastighet 2850 varv/min

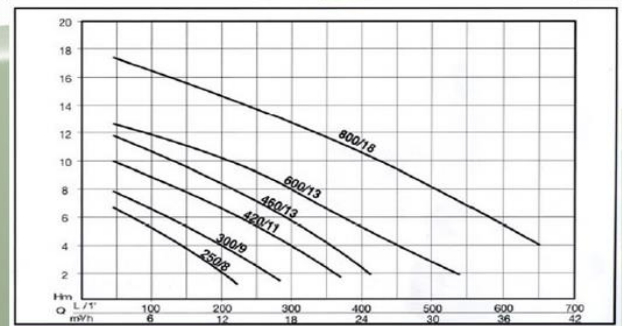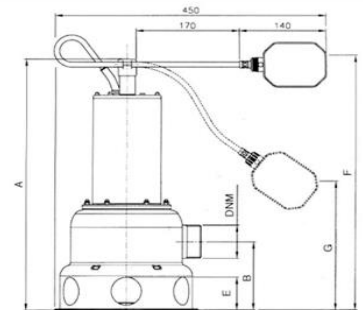

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max Temp.	Mått					Tryck höjd	Vikt kg
					A	B	ØC	D	E		
PrioX 250/8 aut	250 l/min	0,55	230	40°C	420	122,5	235	241	63	8m	9,4
PrioX 300/9 aut-t	310 l/min	0,6	230	400	420	122,5	235	241	63	9m	9,6
PrioX 420/11 aut-t	410l/min	0,9	230	400	450	122,5	235	241	63	11m	11,2
PrioX 460/13 aut-t	450l/min	1,1	230	400	450	122,5	235	241	63	13m	11,7
PrioX 600/13 t	600l/min	1,2		400	450	122,5	235	241	63	13m	12,6
PrioX 800/18 t	800l/min	2,4		400	485,5	122,5	235	241	63	18m	20,2



Dränkbar pump Subwell

Dränkbar pump av typ VORTEX som lämpar sig för pumpning av kraftigt orent vatten, slam från avloppsvatten, septiktankar och gropar med fasta partiklar upp till 35mm. Tryckhöjd från 8 till 10m. Rostfri stålkonstruktion med inbyggd kondensator.

Användning

Typ av vätska: Avloppsvatten med fasta partiklar upp till 35mm.

Max. temperatur av pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd 8m

Flöde Q max 230 l/min

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål

Pumphjul av noryl

Insugs korg av rostfritt stål

Axel av rostfritt stål med kol/ keramisk beläggning

Pumphandtag av rostfritt stål

Motor



Skyddsklass IP 68

Isolationsklass F

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel

Termiskt skydd av motorlindningen

Rotationshastighet 2850 varv/min

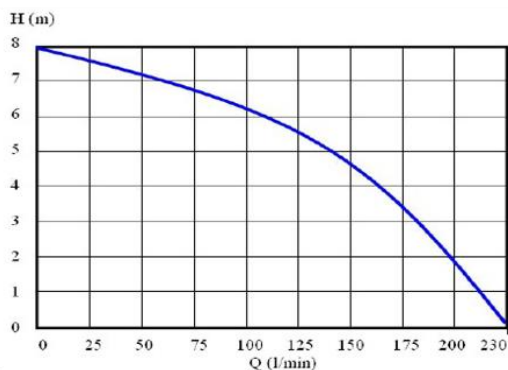

Modell	Q max l/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
Subwell 750	230	0,75	230	35°C	390	80	170	5/4"	7,2	8m



Dränkbar pump Draft

Dränkbar 2 stegspump med vertikalt pumpputsug och inbyggd flottör med tryckhöjd från 7 till 8,5 meter. Vid behov kan flottören stängas av. Pumpen är försedd med elektronisk nivåsensor med ställbar kopplingshöjd. Lämpar sig för pumpning av kraftigt orent vatten, slam från avloppsvatten, septiktankar och gropar med fasta partiklar upp till 35mm.

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av technopolymer

Pumphandtag av techopolymer

Insugs korg av techopolymer

Pumphjul av noryl

Axel av rostfritt stål

Axeltätning av kol/keramik

Användning

Typ av vätskan: förorenad vatten och avloppsvatten med fasta partiklar upp till 35mm

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Flöde Q max 192-258 l/min

Tryckhöjd H max 7-8,5 m

Motor

Skyddsklass IP 68


Rotationshastighet 2850 varv / min

Isolationsklass F

10m anslutningskabel med kontakten

En fas strömförsörjning med inbyggd kondensator

Termisk skydd av motorlindningen

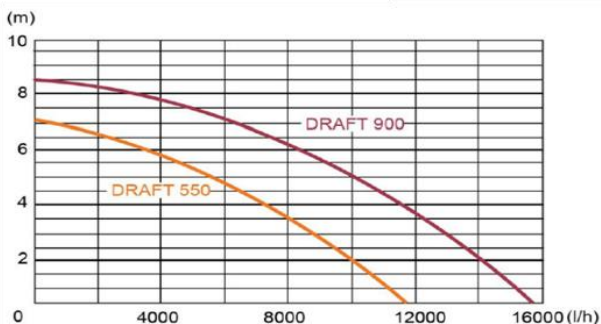

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Tryckhöjd H max
Draft 500	192	0,55	230	35°C	7m
Draft 900	258	0,9	230	35°C	8,5m



Dränkbar pump Uniterra

Dränkbar avloppspump av typ VORTEX som lämpar sig för pumpning av vatten med fasta partiklar upp till 20mm. Pumparna är även lämpliga för pumpning av vattenoreningar från avfallsgropar, källare, pooler och andra vattenkällor. Tryckhöjd 6m.

Användning

Typ av vätska: Förorenat vatten och avloppsvatten med fasta partiklar upp till 20mm

Max. temperatur av pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd 6m

Flöde Q max 200 l/min

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av teknopolymer

Pumphandtag av teknopolymer

Insug korg av teknopolymer

Pumphjul av noryl

Axel av rostfritt stål med kol/keramisk beläggning

Motor



Skyddsklass IP 68

Isolationsklass F

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel med kontakt

Termiskt skydd av motorlindningen

Rotationshastighet 2850 varv/min

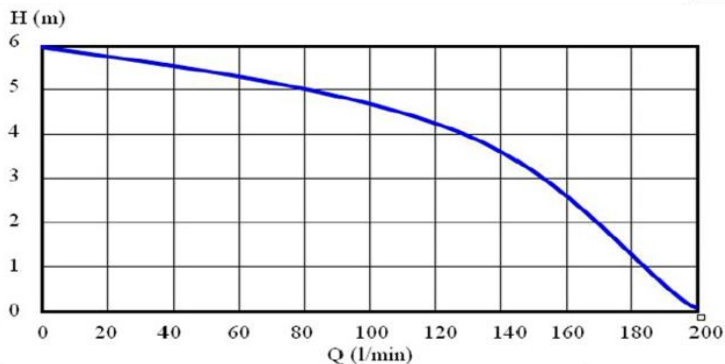

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
UniTerra 351	200	0,55	230	35°C	355	60	160	5/4"	6,5	6m



Dränkbar pump Buck

Dränkbar trestegspump med vertikal pumpputsug, inbyggd termisk motorskydd, 10 meter strömkabel och nivåvipa. Pumpen lämpar sig för pumpning av vatten från brunnar, borrhål, sumpar samt bevattning.

Användning

Typ av vätska: Rent vatten utan fastapartiklar eller slipmaterial

Max. temperatur av den pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd 32m

Flöde Q max 100 l/min

Max drändjup 7m

Produktinformation

Pumphus av tryckt aluminium

Pumpskal av rostfritt stål

Insugskorg av teknopolymer

Pumphjul och diffusor av teknopolymer

Axel av rostfritt stål

Motor

Skyddsklass IP 68

Isolationsklass F

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m

Strömkabel H07 RN-F med kontakt


Termiskt skydd av motorlindningen

Självmörjande lager

Rotationshastighet 2850 varv/min



Dränkbar pump Buck

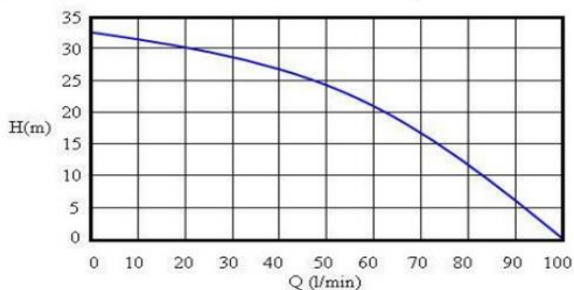

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B		DNM		
Buck	100	0,9	230	35°C	170	420		1"	8	32m

Dränkbar pump AQ-Tec

Dränkbar flerstegspump med bottensug, flottör och 20m strömkabel med kontakt. Pumpen lämpar sig för bevattning, pumpning av vatten från djupa brunnar, sumpar samt montering som hus och industriella tryckstegringsanläggningar.

Användning

Typ av vätska: Rent vatten utan fastpartiklar eller slipmaterial

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Tryckhöjd 60m

Flöde Q max 95 l/min

Max drängdjup 20m

Max antal starter 30/timme

Produktinformation

Pumphus av rostfritt stål

Pumphandtag av rostfritt stål

Insugs korg av rostfritt stål

Pumphjul av teknopolymer med glasfiber

Axel av rostfritt stål

Axel av rostfritt stål med mekanisk tätning

Motor

Skyddsklass IP 68- Isolerad kammare för el ledning

Isolationsklass F

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -20 m

strömkabel H07 RN-F med kontakt


Termiskt skydd av motorlindningen

Självmörjande lager

Motor nedsänkt i ett oljebad, kyls med pumpade vätskan

Kontinuerlig drift

Rotationshastighet 2850 varv/min

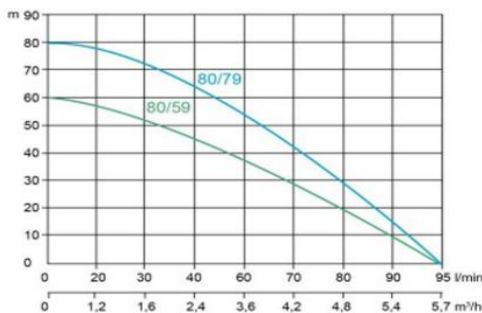

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått mm				Vikt Kg	Tryck Höjd m
					G	Ø	L			
AQ-TEC 80/59 aut	95	0,9	230	40°C	1 1/2"	127	490		13	60
AQ-TEC 80/79 aut	95	1,2	230	40°C	1 1/2"	127	570		15	80



2017



Kompletta vatten & avloppslösningar



Sterom AB
Barkagården, Uvered
534 93, ST. Levene
info@sterom.se
www.sterom.se

Gör din intresseanmälan på
www.sterom.se