

Dränkbar pump Hart

Dränkbar avloppspump med cirkelhjul och grinder som maler sönder partiklar i avloppsvattenet. Lämplig för pumpning av vatten som innehåller trämaterial och avfall av animalisk ursprung (benbitar,skin osv.)Pumpen är utrustat med inbyggd termisk motorskydd. Tryckhöjd 20 meter.

Användning

Typ av vätska: Avloppsvatten som innehåller fastapartiklar, trämaterial, benbitar och avfall av animalisk ursprung

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Tryckhöjd 20 m

Flöde Q max 140-190 l/min

Produktionsinformation

Pumphus, övre del/fot av gjutjärn GG20

Pumphandtag av teknopolymer

Pumphjul av rostfritt stål ZG 35

Axel av rostfritt stål 2Cr13

Dubbel beläggning, inre/yttre - kol/keramik, kiselkarbid

Skärhjul och grinder av ZG40Cr

Motor

Skyddsklass IP 68


Isolationsklass B

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel H07 RN-F 3x1mm



Termiskt skydd av motorlindningen

Torrkörningsskydd

Rotationshastighet 2850 varv/min

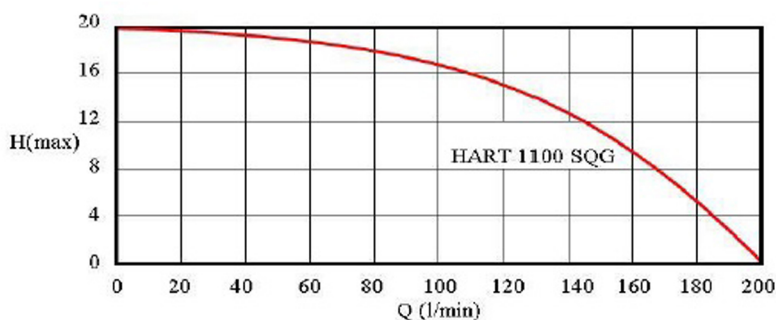

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått mm				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
Hart 1100 SQG	200	1,1	230	40°C	460	140	230	2"	33	20m

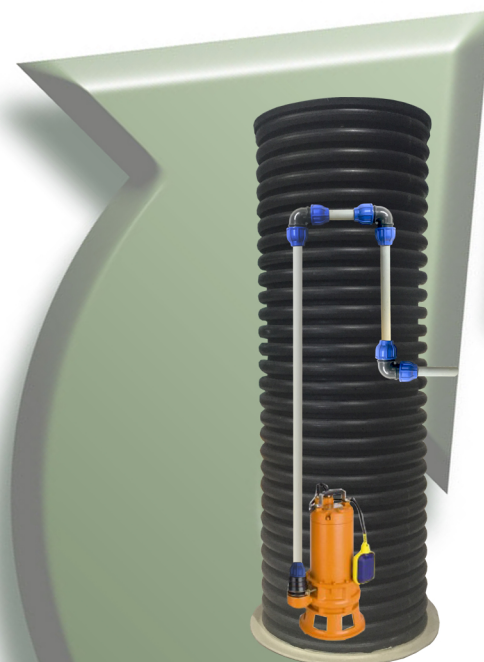

Dim pump brunn	Höjd	Dim inlopp	Dim utlopp
600	2000	110	40

