

# Dränkbar pump Shredd

Dränkbar avloppspump med skäranordning för effektiv pumpning av avlopp- och spillvatten som innehåller mjuka fasta partiklar. Utrustad med ett inbyggt termiskt motorskydd. Tryckhöjd 16 meter.

## Användning

Typ av vätska: Avloppsvatten som innehåller fastapartiklar, industriell avfall

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Tryckhöjd 16m

Flöde Q max 300 l/min

## Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av gjutjärn GG20

Pumphandtag av teknopolymer

Pumphjul av rostfritt stål ZG 35

Axel av rostfritt stål 2Cr13

Dubbel beläggning, inre/yttre - kol/keramik, kiselkarbid

Skärhjul och grunder av ZG40Cr

## Motor

Skyddsklass IP 68

Isolationsklass B


1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel H07 RN-F 3x1mm

Termiskt skydd av motorlindningen

Torrkörningsskydd



Dränkbar pump Shredd 1100

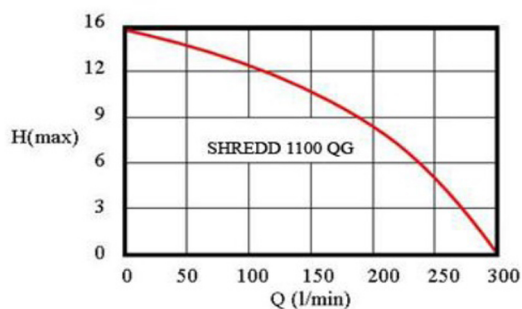

| Dim pump brunn | Höjd | Dim inlopp | Dim utlopp |
|----------------|------|------------|------------|
| 600            | 2000 | 110        | 40         |

| Modell         | Q max L/min | Effekt KW | Spänning V | Max. Temp. | Mått mm |     |     |     | Vikt Kg | Tryck höjd |
|----------------|-------------|-----------|------------|------------|---------|-----|-----|-----|---------|------------|
|                |             |           |            |            | A       | B   | C   | DNM |         |            |
| Shredd 1100 QG | 300         | 1,1       | 230        | 40°C       | 480     | 140 | 180 | 2"  | 33      | 16m        |

