



SteRom

Pumpbrunnar



Pumpbrunnar inkl. pump och lock

Lock

Alla brunnar kan fås med plastlock eller påkörbart lock

Dim pump brunn	Höjd	Dim inlopp	Dim utlopp	Höjd utlopp	Pump
400	2000	110	40	1000	Draft




Dim pump brunn	Höjd	Dim inlopp	Dim utlopp	Höjd utlopp	Pump
400	2000	110	40	1000	Moby



Påkörbart lock upp till 1,5 ton
400-600 mm.




Plastlock
400-600 mm

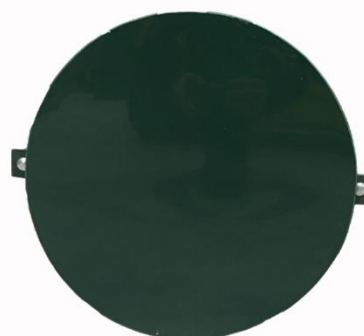

Dränkbar pump Draft

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Tryckhöjd H max
Draft 550	192	0,55	230	35°C	7m
Draft 900	258	0,9	230	35°C	8,5m

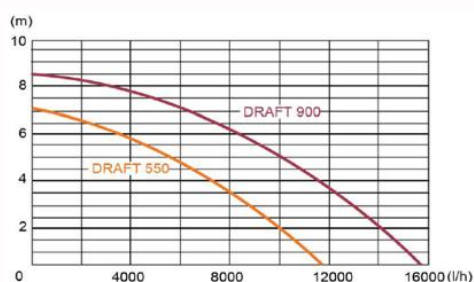


Dränkbar pump med vertikalt pumpsug och inbyggd flottör. lämpar sig för avloppsvatten med fasta partiklar upp till 35 mm.



Dränkbar pump Moby

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Tryck höjd
MOBY 400	150	0,4	230	40°C	8m
MOBY 900	250	0,9	230	40°C	9,5m

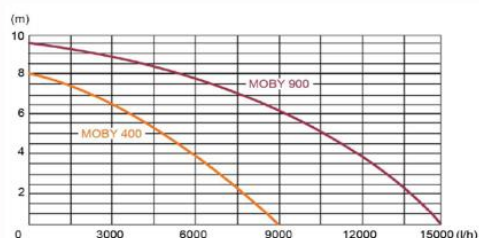

Dränkbar pump med vertikalt pumpsug och inbyggd flottör. Lämpar sig för gråvatten med fasta partiklar upp till 5 mm.



Pumpbrunnar inkl. pump och lock

Lock

Alla brunnar kan fås med plastlock eller påkörbart lock

Dim pump brunn	Höjd	Dim inlopp	Dim utlopp	Höjd utlopp	Pump
600	2000	110	40	1000	Bestinox



Dim pump brunn	Höjd	Dim inlopp	Dim utlopp	Höjd utlopp	Pump
600	2000	110	40	1000	Shredd





Dim pump brunn	Höjd	Dim inlopp	Dim utlopp	Höjd utlopp	Pump
600	2000	110	40	1000	Hart



Dränkbar pump Bestinox


Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått mm				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
Bestinox 1500	500	1,5	230	35°C	465	100	190	2"	19	14,5m
Bestinox 2200	750	2,2	400	35°C	470	110	190	3"	21	15m



Kraftfull pump som lämpar sig för slam och avloppsvatten med fasta partiklar upp till 50 mm. Pumpen finns i två olika modeller.

Dränkbar pump Shredd


Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått mm				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
Shredd 1100 QG	300	1,1	230	40°C	480	140	180	2"	33	16m



Skärande pump som lämpar sig förpumpning av avloppsvatten innehållande mjuka fasta partiklar. Utrustad med ett inbyggt termiskt motorskydd.

Dränkbar pump Hart

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått mm				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
Hart 1100 SQG	200	1,1	230	40°C	460	140	230	2"	33	20m

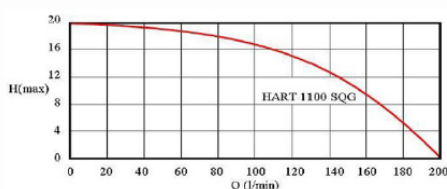

Skärande pump med cirkelhjul och grinder. Lämpar sig för avloppsvatten innehållande grova partiklar tex. trämaterial, och avfall av animaliskt ursprung som benbitar skinn osv. Pumpen har ett inbyggt termiskt motorskydd.

Lågbyggda pumpbrunnar



SUMOBX 500 Shreed

Automatisk pumpbrunn gjord av korrosionsresistent polyetylen. Brunnen är utrustad med skärande avloppspump Shreed avsedd för pumpning av spillvatten och slam



SUMOBX 500 Bestinox

Automatisk pumpbrunn för pumpning av spill-avloppsvatten med volym på 500 liter. Brunnen är utrustad med avloppspump Bestinox 2200 som är gjord helt i rostfritt stål och klara av att pumpa orenat vatten med fasta partiklar upp till 50 mm



SUMOBX 750/Shredd-2

Automatisk pumpbrunn för pumpning av spill-avloppsvatten med volym på 750 liter. Brunnen är utrustad med 2st avloppspumpar Shredd med skäranordning avsedd för pumpning av spillvatten och slam



SUMOBX 750/Bestinox 1500-2

Automatisk pumpbrunn för pumpning av spill-avloppsvatten med volym på 750 liter. Brunnen är utrustad med 2st avloppspumpar Bestinox 1500 som är gjorda helt i rostfritt stål och klara av att pumpa orenat vatten med fasta partiklar upp till 50 mm



Pumpbrunn variant P

Lågbyggd automatisk pumpbrunn med en volym på 200 l. Anläggningen är utrustad med avloppspump modell PrioX.



Pumpbrunn variant SP


Lågbyggd automatisk pumpbrunn med en volym på 200 l. Anläggningen är utrustad med avloppspump modell PrioX. 400V variant levereras med kontrollbox.

Byggmått



Monolitisk konstruktion utan kritiska punkter

Resistent mot UV-strålning

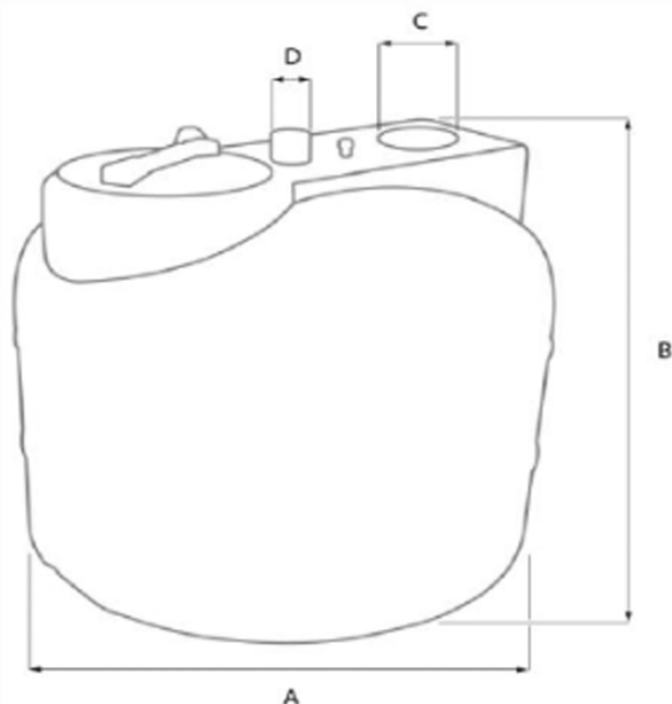

SUMOBX

Automatisk pumpbrunn för pumpning av spill-avloppsvatten. Brunnen är gjord i korrosionsresistent polyetylen med monolitisk konstruktion vilket gör brunnen hållbar utan några svaga punkter och dessutom resistent mot UV-strålning. Brunnen finns i storlekarna 500L, 1000L, 1500L, 2100L, 3200L och 5200L och är användbar i temperaturerna -40 till +60. Sumobox går att få separat eller med någon utav pumparna Shred, Hart, PrioX, Bestinox.

Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D
Box 500	970	880	110	2"

Modell	Volym	Användbara pumpar
Sumobox	500 Liter	Shred
Sumobox	1000 Liter	Hart
Sumobox	1500 Liter	PrioX 420
Sumobox	2100 Liter	PrioX 460
Sumobox	3200 Liter	Bestinox 1500
Sumobox	5200 Liter	Bestinox 2200



2017



Kompletta vatten & avloppslösningar



Sterom AB
Barkagården, Uvered
534 93, ST. Levene
info@sterom.se
www.sterom.se

Gör din intresseanmälan på
www.sterom.se