


Polyeten tank för avskiljning av fett och matoljor



Avskiljare används för att rena "grå" vatten. Tanken fungerar enligt principen om separation, då avloppsvatten med en högre densitet (fetter, oljor, skum) stannar kvar i den främre kammaren i tanken. På grund av sedimentering är det även möjligt att fånga de grövre föroreningarna. Dessa tankar är i överensstämmelse med EU-direktiv UNI EN-1825-1.

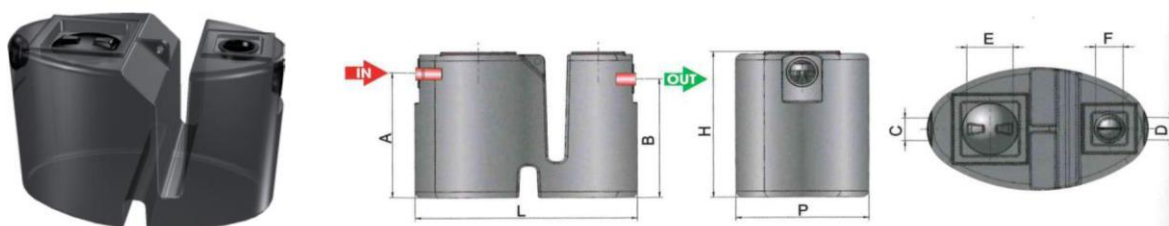

Typ	L	P	H	A	B	C/D	E	F	Volym uppsamlingskammare
	(mm)								
D 200	1000	600	713	610	580	110	210	120	60
D 350	1200	725	788	680	650	125	310	120	100

