

Dränkbar pump Draft

Dränkbar 2 stegspump med vertikalt pumpputsug och inbyggd flottör med tryckhöjd från 7 till 8,5 meter. Vid behov kan flottören stängas av. Pumpen är försedd med elektronisk nivåsensor med ställbar kopplingshöjd. Lämpar sig för pumpning av kraftigt orent vatten, slam från avloppsvatten, septiktankar och gropar med fasta partiklar upp till 35mm.

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av technopolymer

Pumphandtag av techopolymer

Insugs korg av techopolymer

Pumphjul av noryl

Axel av rostfritt stål

Axeltätning av kol/keramik

Användning

Typ av vätskan: förorenad vatten och avloppsvatten med fasta partiklar upp till 35mm

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Flöde Q max 192-258 l/min

Tryckhöjd H max 7-8,5 m

Motor

Skyddsklass IP 68


Rotationshastighet 2850 varv / min

Isolationsklass F


10m anslutningskabel med kontakten

En fas strömförsörjning med inbyggd kondensator

Termisk skydd av motorlindningen

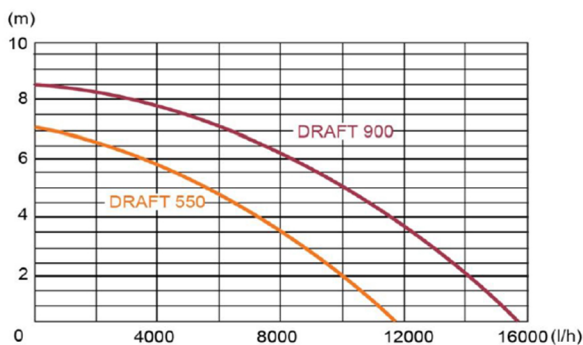

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Tryckhöjd H max
Draft 500	192	0,55	230	35°C	7m
Draft 900	258	0,9	230	35°C	8,5m

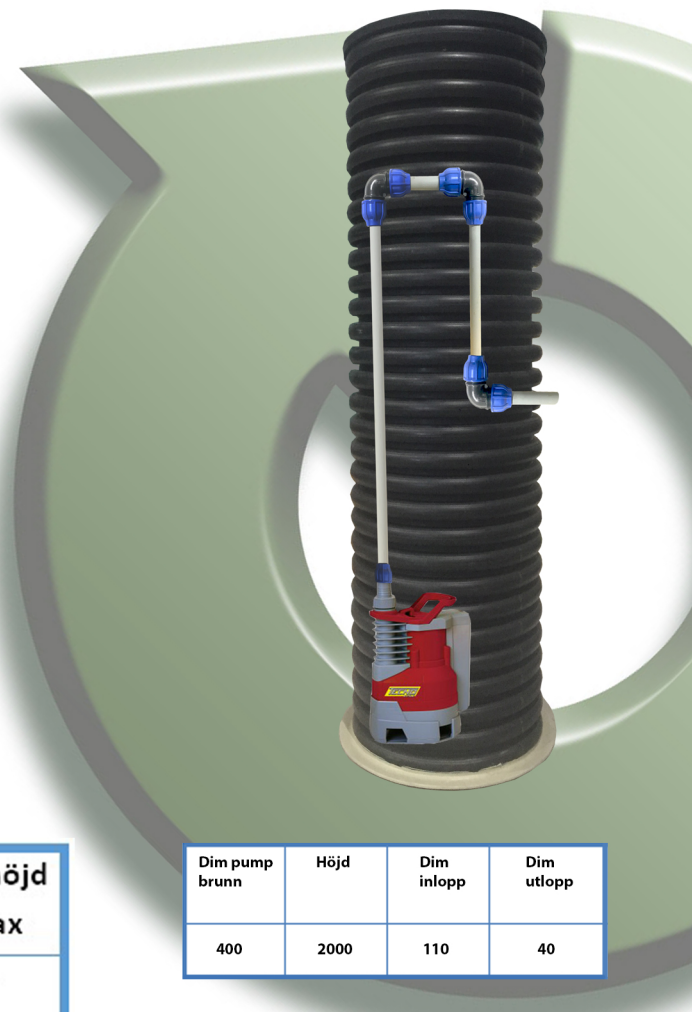

Dim pump brunn	Höjd	Dim inlopp	Dim utlopp
400	2000	110	40

