

Doseringsenhet SAPHO



Dosering peristaltisk pump 230 V / 50 Hz, med justerbar daglig dos 25 -1600 ml, daglig doseringsintervall var 4 timme.

Användning: för automatisk dosering av kemikalier, såsom järnsulfat i minireningsverk.



6=OFF	6=ON	1=ON	2=ON	3=ON	4=ON	5=ON
25ml	50ml	50ml	100ml	200ml	400ml	800ml

Programmering av daglig dos:


Med knapp nr. 6 ställer man in grund dosering i OFF läge doseras 25 ml, i ON läge doseras 50ml. Med hjälp av följande knappar 1,2,3,4,5 ökar man doseringsmängd.

Exempel:

Önskad daglig dos 225 ml- 6=OFF(25ml), 1=OFF, 2=OFF, 3=ON(200ml), 4=OFF, 5=OFF

Önskad daglig dos 375 ml- 6=OFF(25ml), 1=ON(50ml), 2=ON(100ml), 3=ON(200ml), 4=OFF, 5=OFF

Önskad daglig dos 200 ml- 6=ON(50ml), 1=ON(50ml), 2=ON(100ml), 3=OFF, 4=OFF, 5=OFF

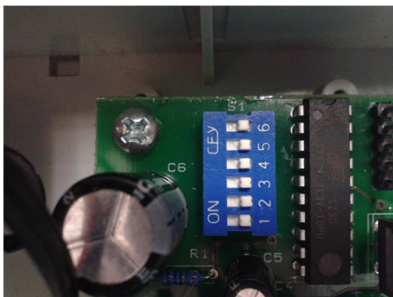

Vid varje ändring av doseringsintervall är det nödvändigt att dra ur stickkontakt och starta om (nollställa) enheten igen.

Beräknad mängd flockningsmedel per person för ett minireningsverk: 25 ml/dygn för en person.

