

Dränkbar pump Moby

Dränkbar pump med vertikalt pumpputsug och inbyggd flottör med tryckhöjd från 8 till 9,5 meter. Vid behov kan flottören stängas av. Pumpen är försedd med elektronisk nivåsensor med ställbar kopplingshöjd. Lämpar sig för pumpning av gråvatten med fasta partiklar upp till 5 mm.

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av technopolymer

Pumphandtag av techopolymer

Insugs korg av techopolymer

Pumphjul av noryl

Axel av rostfritt stål

Axeltätning av kol/keramik

Användning

Typ av vätska: Gråvatten med fasta partiklar upp till 5 mm

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Flöde Q max 150-250 l/min

Tryckhöjd H max 8-9,5 m

Motor

Skyddsklass IP 68


Rotationshastighet 2850 varv / min

Isolationsklass F

10m anslutningskabel med kontakten

En fas strömförsörjning med inbyggd kondensator

Termisk skydd av motorlindningen

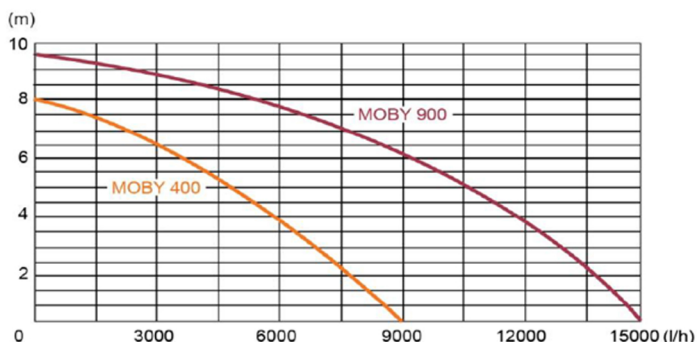

Modell	Q max l/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Tryck höjd
MOBY 400	150	0,4	230	40°C	8m
MOBY 900	250	0,9	230	40°C	9,5m

